АРХИТЕКТУРНОЕ

CLUSTER X

ОСВЕЩЕНИЕ

XSMART-MINI

СОЗДАЕМ НОЧНЫЕ ОБЛИКИ ГОРОДОВ

2024

Собственное производство позволяет нам находить решения под любые проекты освещения.

12

лет на рынке

до **5 лет**

гарантия

>100

объектов за 2022-23 г.

>30

городов с нашими объектами

Компания Кластер Икс - это проектирование и производство светодиодных светильников для архитектурного освещения.

CLUSTER X

XSMART-mini

Серия акцентных светильников для акцентного архитектурного освещения включает в себя 6 типоразмеров светильников: от компактного 73 мм до среднего размера 247 мм.

Светильники разработаны исключительно для использования узкой оптики - 3°.

СВЕТОДИОДЫ	NICHIA
ОПТИКА	ILENSTECH
КОРПУС	Экструдированный корпус АД31
ДРАЙВЕР	PITENG / CLX (собств.)
КРЕПЕЖ	Нержавеющая сталь

XSMART-mini-1

МОЩНОСТЬ, Вт
1 / 2,5

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К

ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШИМ

ВЕС
0,15 кг

НАПРЯЖЕНИЕ
24

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50

РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
73x41x52

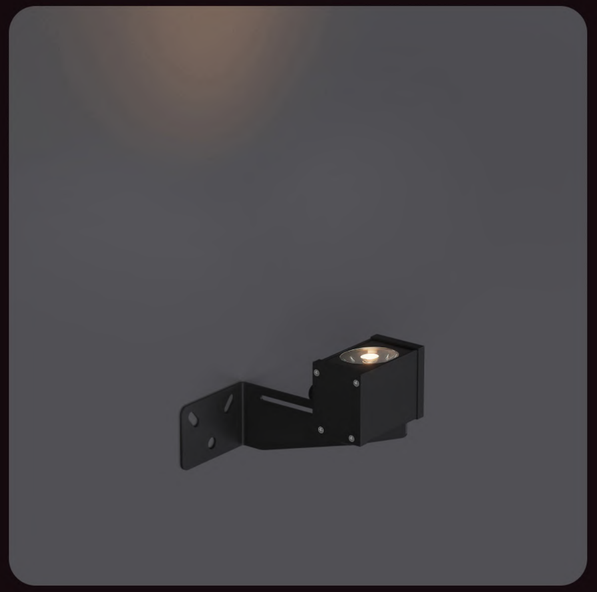

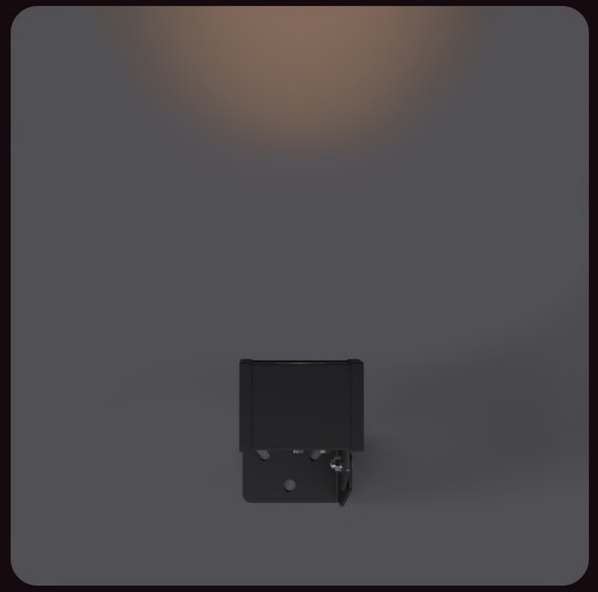

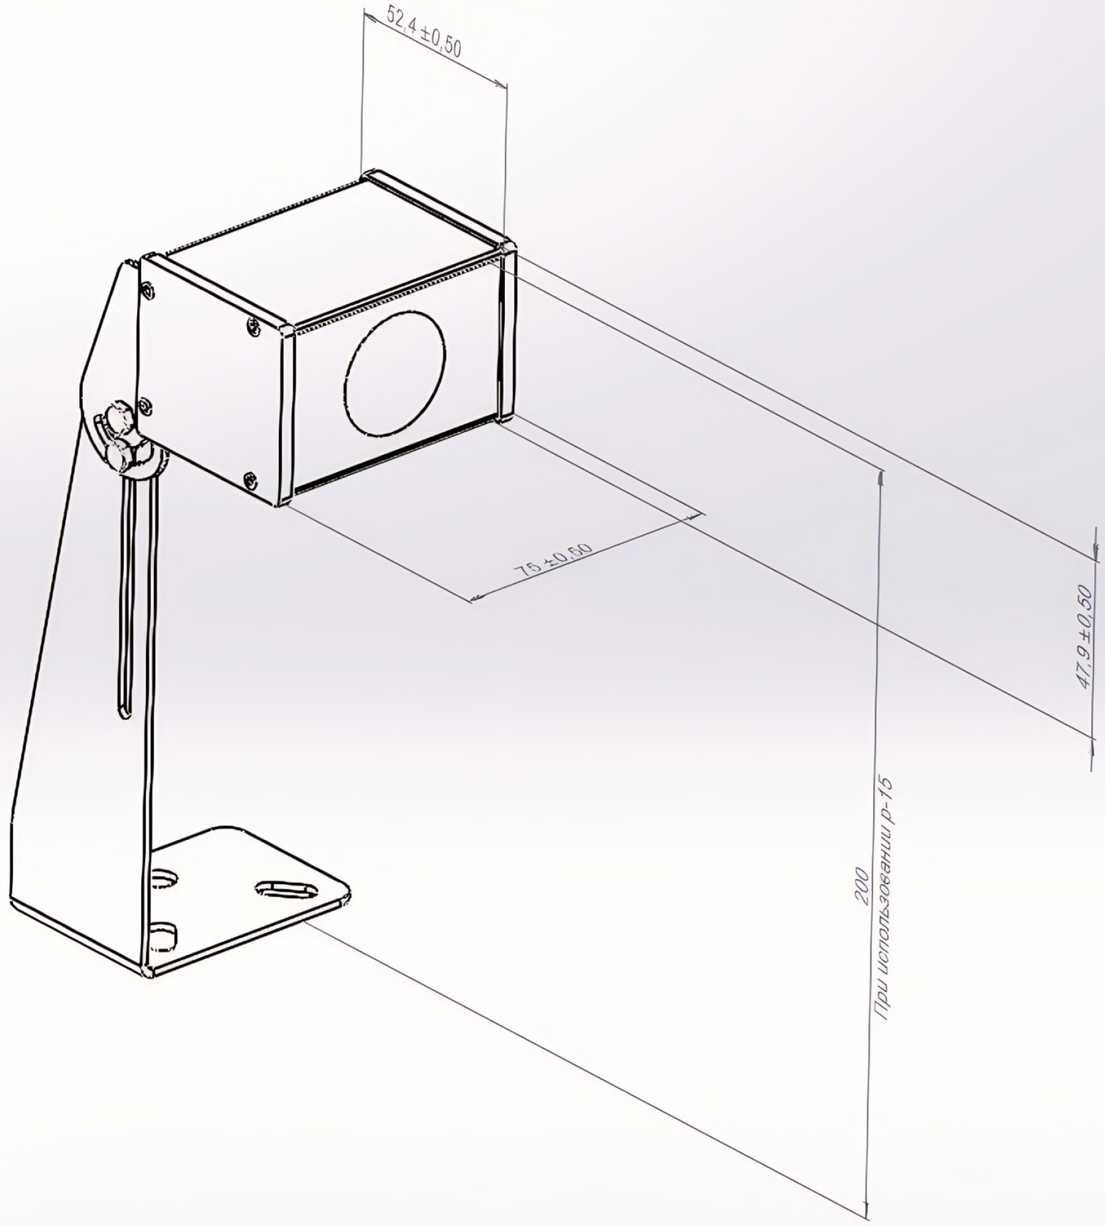
52.4 ±0.50
75 ±0.50
47.9 ±0.50
200
При использовании р-15

XSMART-mini-2

МОЩНОСТЬ, Вт
2 / 4,6

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К

ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШИМ

ВЕС
0,23 кг

НАПРЯЖЕНИЕ
24

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50

РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
93x41x52

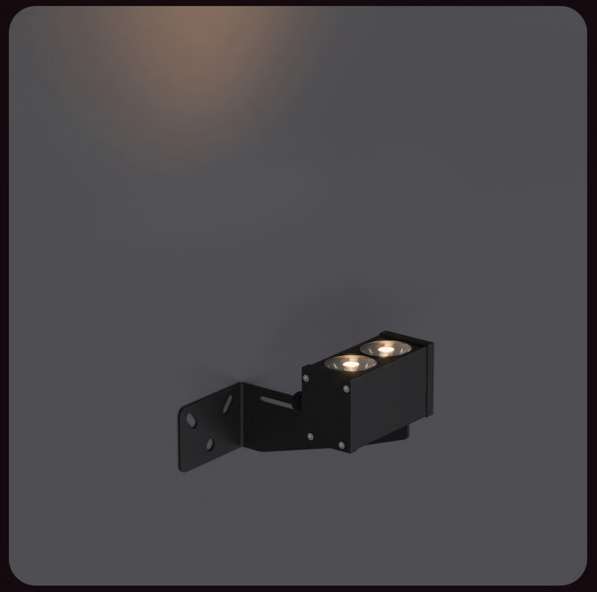

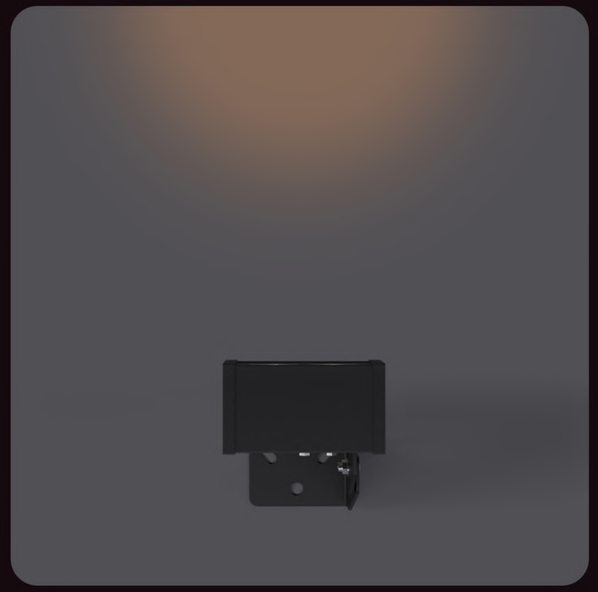

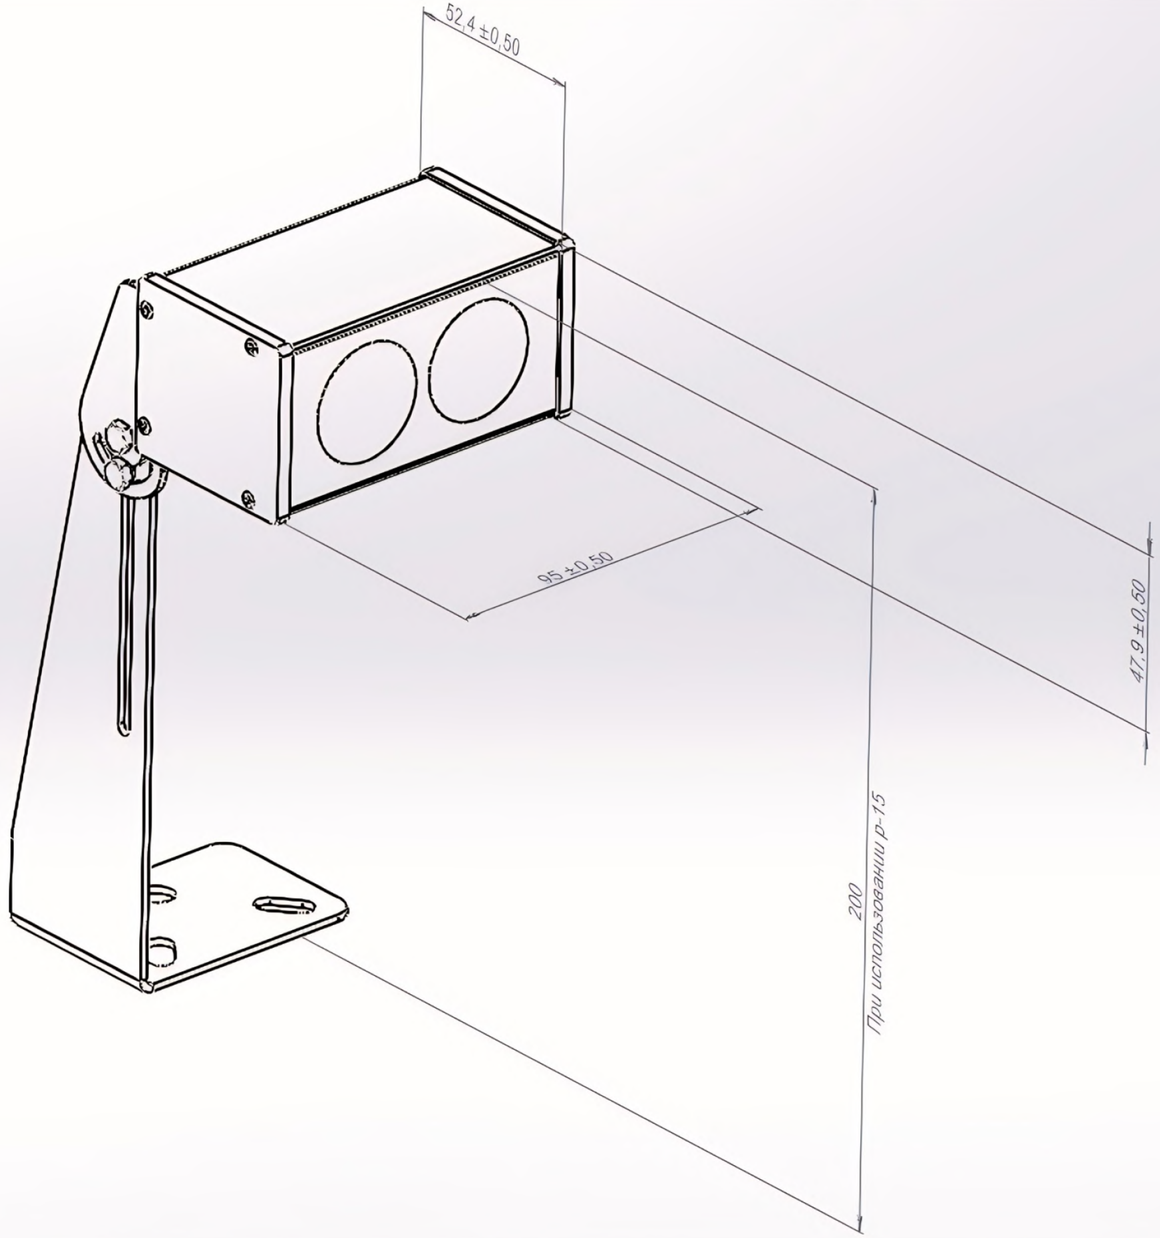
52,4 ±0,50
95 ±0,50
47,9 ±0,50
200
При использовании р-15

XSMART-mini-3

МОЩНОСТЬ, Вт
3,2 / 7,1

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К

ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШИМ

ВЕС
0,3 кг

НАПРЯЖЕНИЕ
24

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50

РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
133x51x52

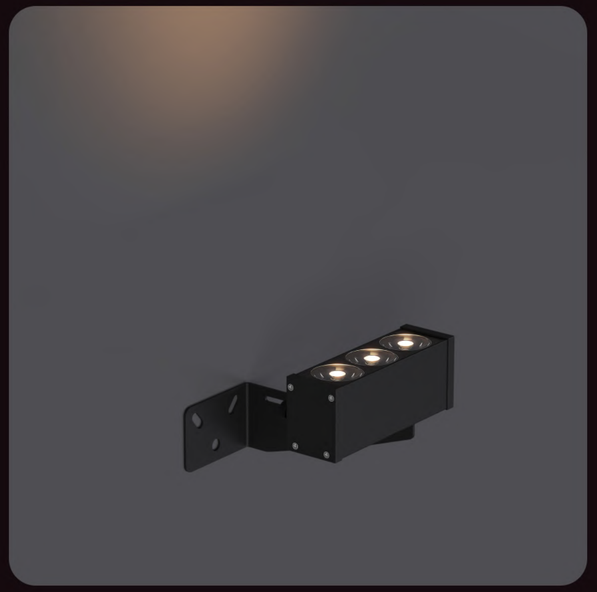

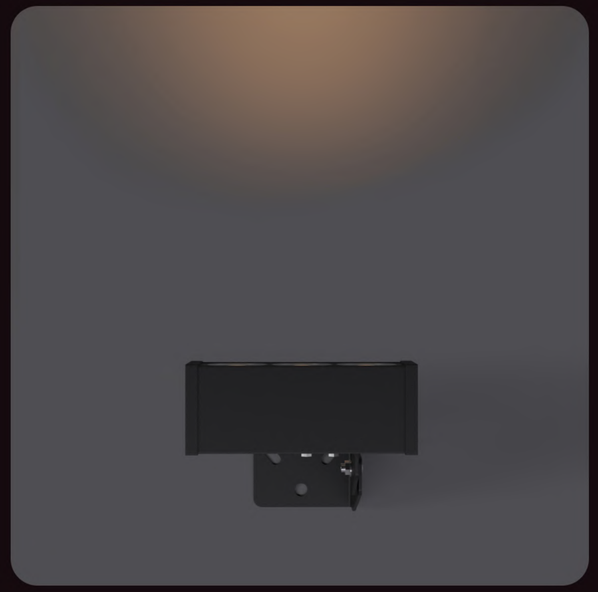

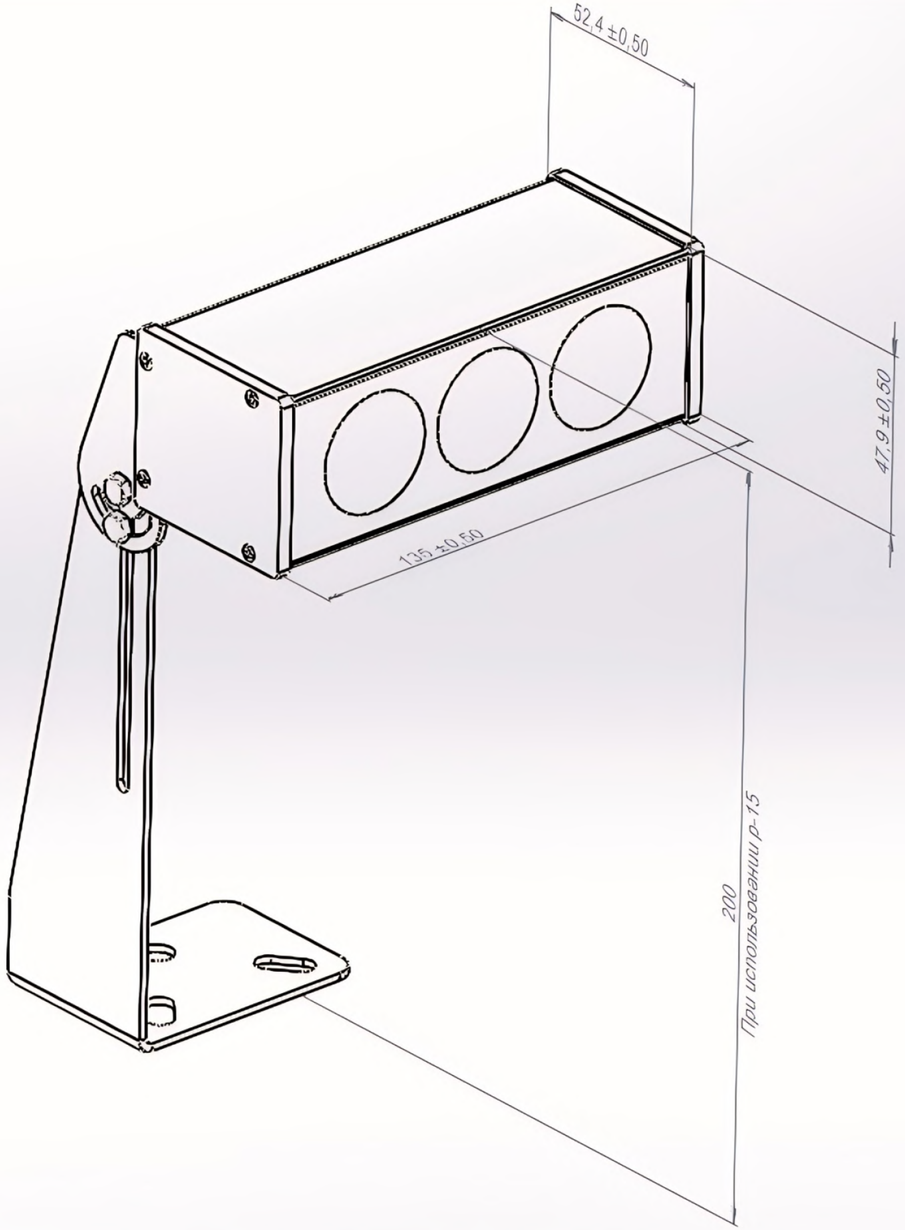
52,4 ±0,50
47,9±0,50
135±0,50
200
При использовании р-15

XSMART-mini-4

МОЩНОСТЬ, Вт
4 / 8,7

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К

ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШИМ

ВЕС
0,37 кг

НАПРЯЖЕНИЕ
24

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50

РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
173x41x52

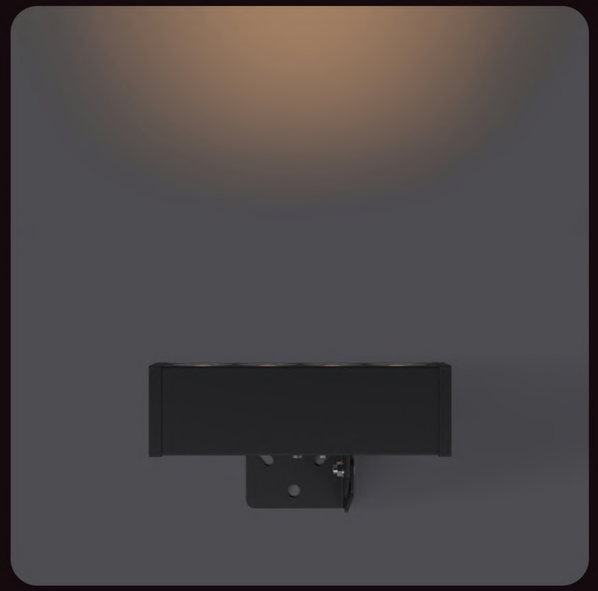

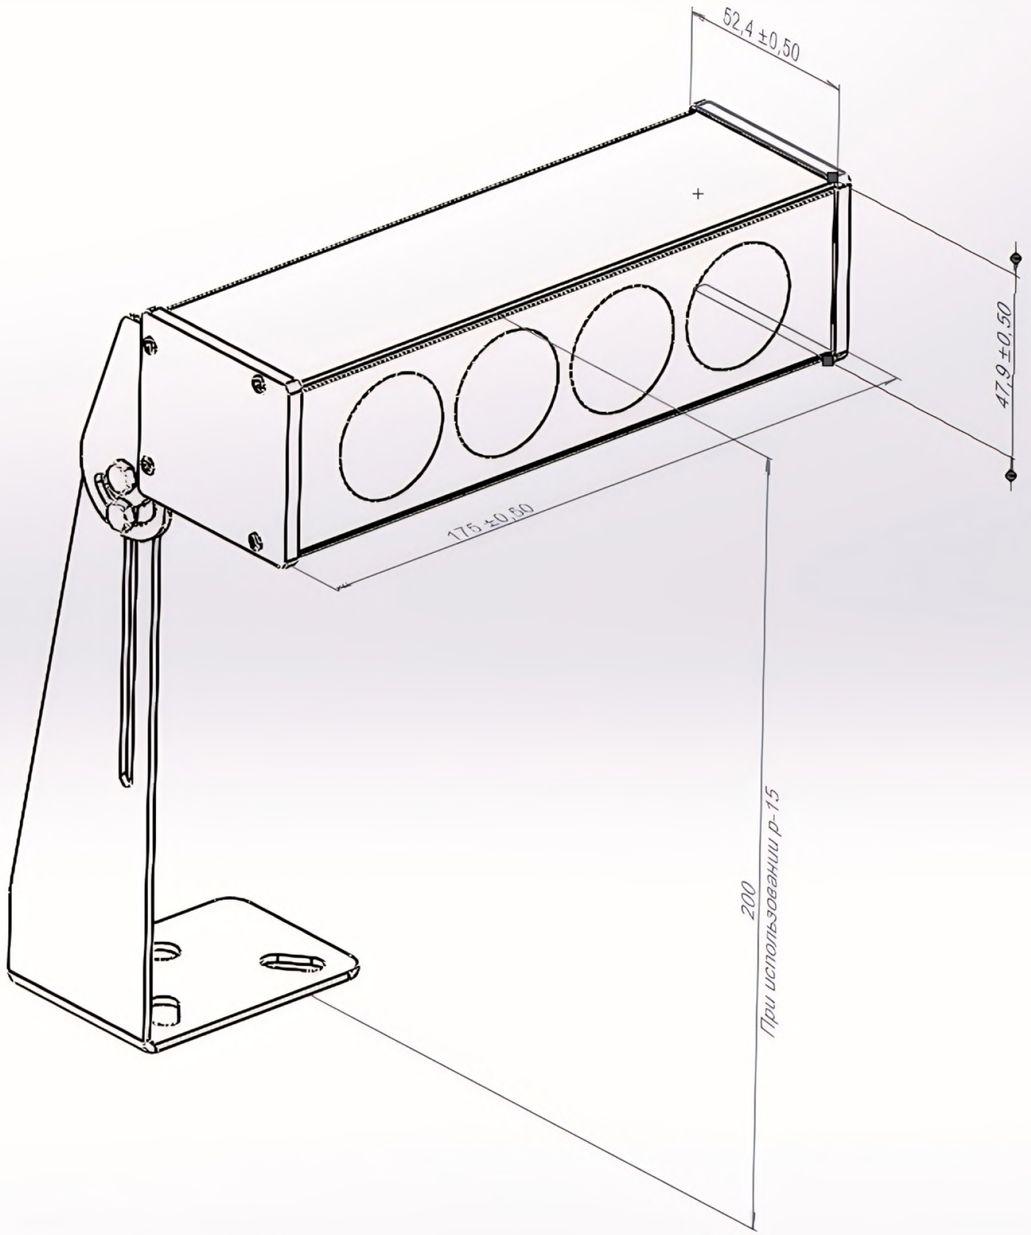
52,4 ±0,50
47,9 ±0,50
175 ±0,50
200
При использовании р-15

XSMART-mini-5

МОЩНОСТЬ, Вт
5 / 10,7

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К

ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШИМ

ВЕС
0,43 кг

НАПРЯЖЕНИЕ
24

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50

РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
207x41x52

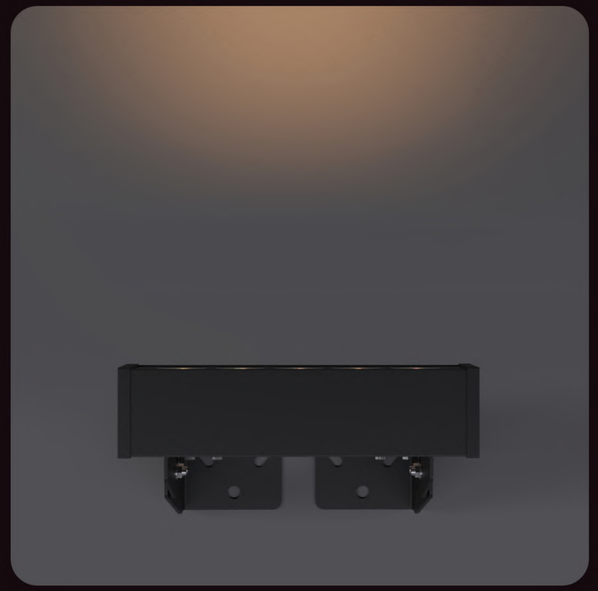

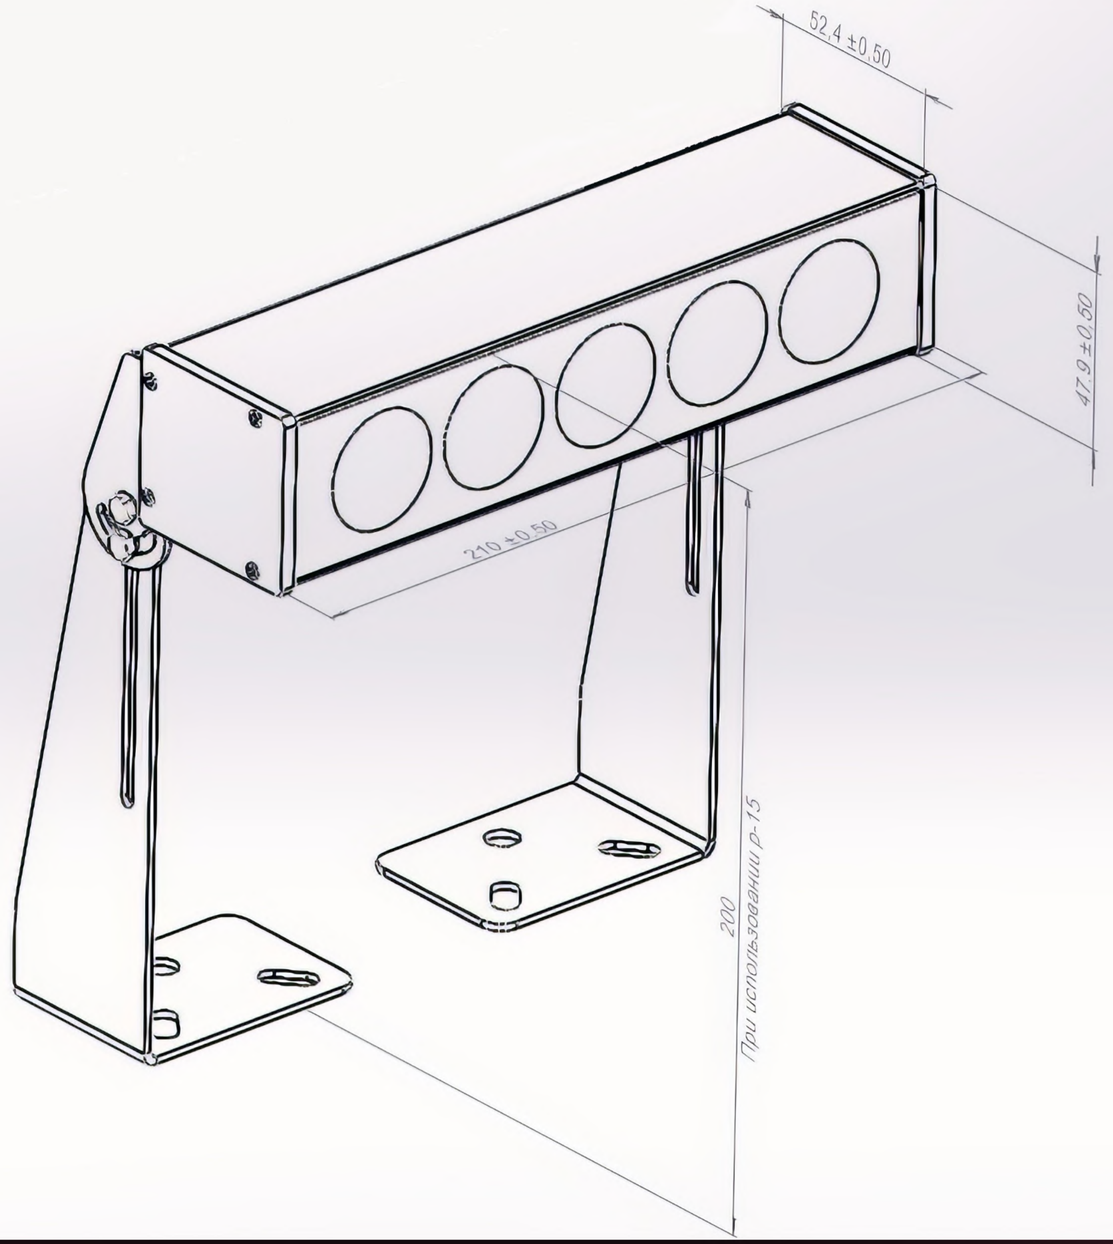
52.4 ±0.50
47.9 ±0.50
210 ±0.50
200
При использовании р-15

XSMART-mini-6

МОЩНОСТЬ, Вт
6,2 / 13,4

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К

ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШИМ

ВЕС
0,5 кг

НАПРЯЖЕНИЕ
24

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50

РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
247x41x52

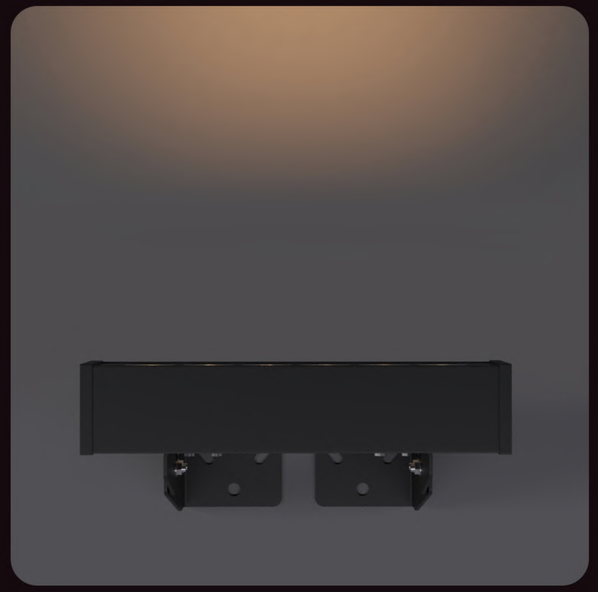

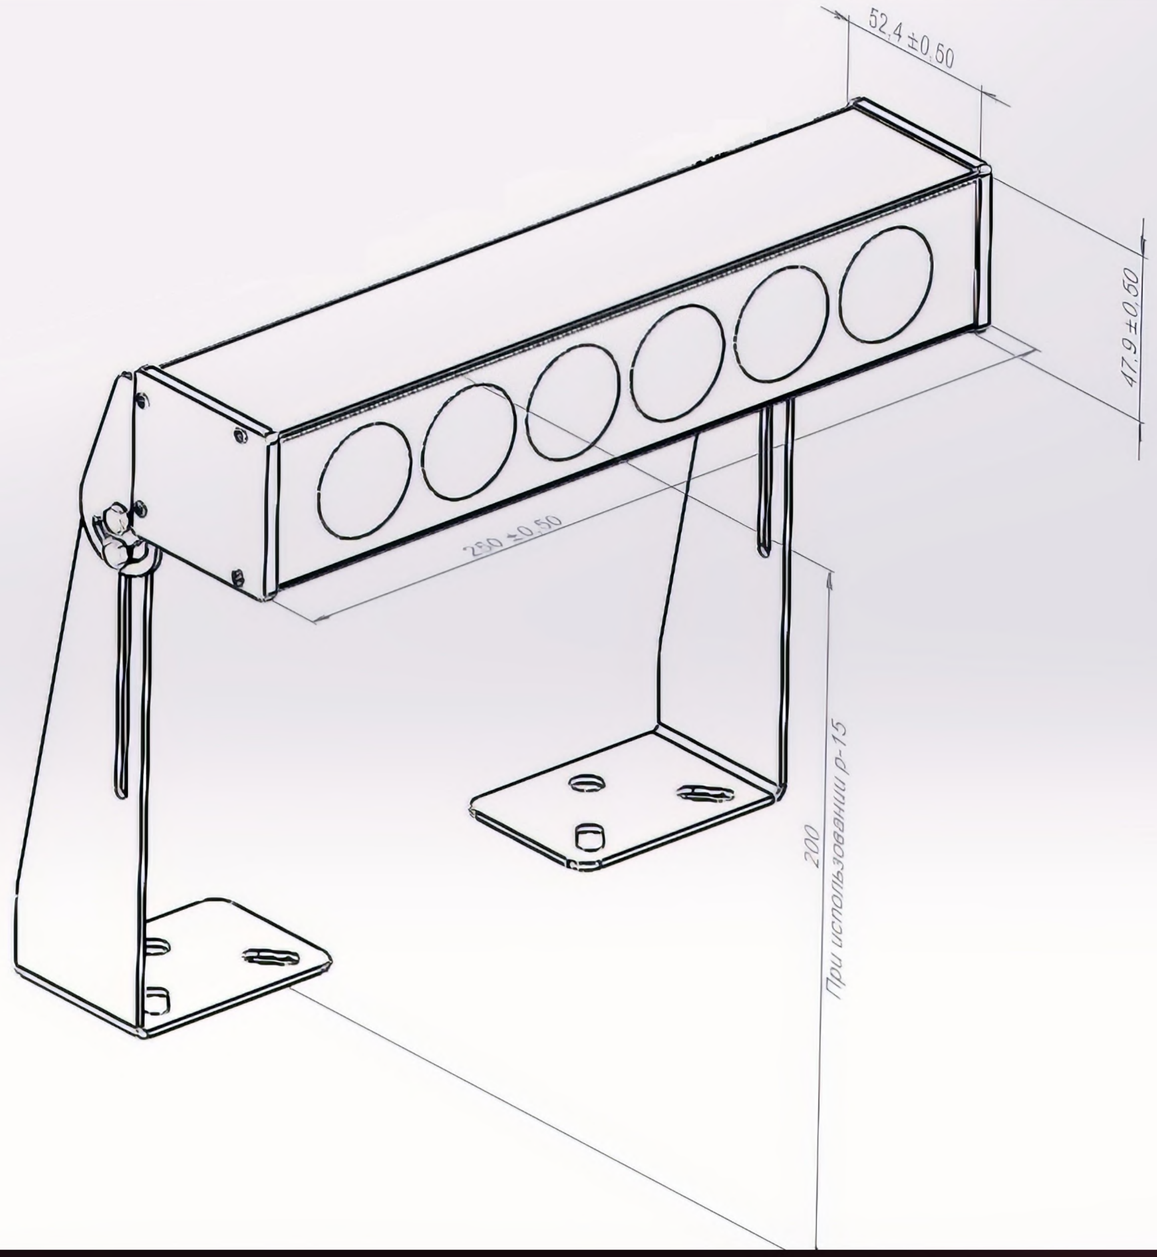
52.4 ±0.50
47.9±0.50
250 ±0.50
200
При использовании р-15

НАШИ КОНТАКТЫ

Представленные светильники мы спроектировали и произвели специально под объекты заказчиков.

АДРЕС — 630033 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корп. 19

EMAIL — office@clusterx.ru

ТЕЛ. — +7 (913) 940-01-85

САЙТ — clusterx.ru

ООО «Кластер ИКС»